


LED900 programmeren

Bij de accu aansluiting is de LED display aangesloten op de programmeerkabel. De kleuren van de programmeerkabel komen overeen met die van de display kabel. Aan de andere kant de KLCD3. Op de aansluitplug is zijn de kleuren groen en geel omgedraaid ten opzichte van de display kabel aan de display.



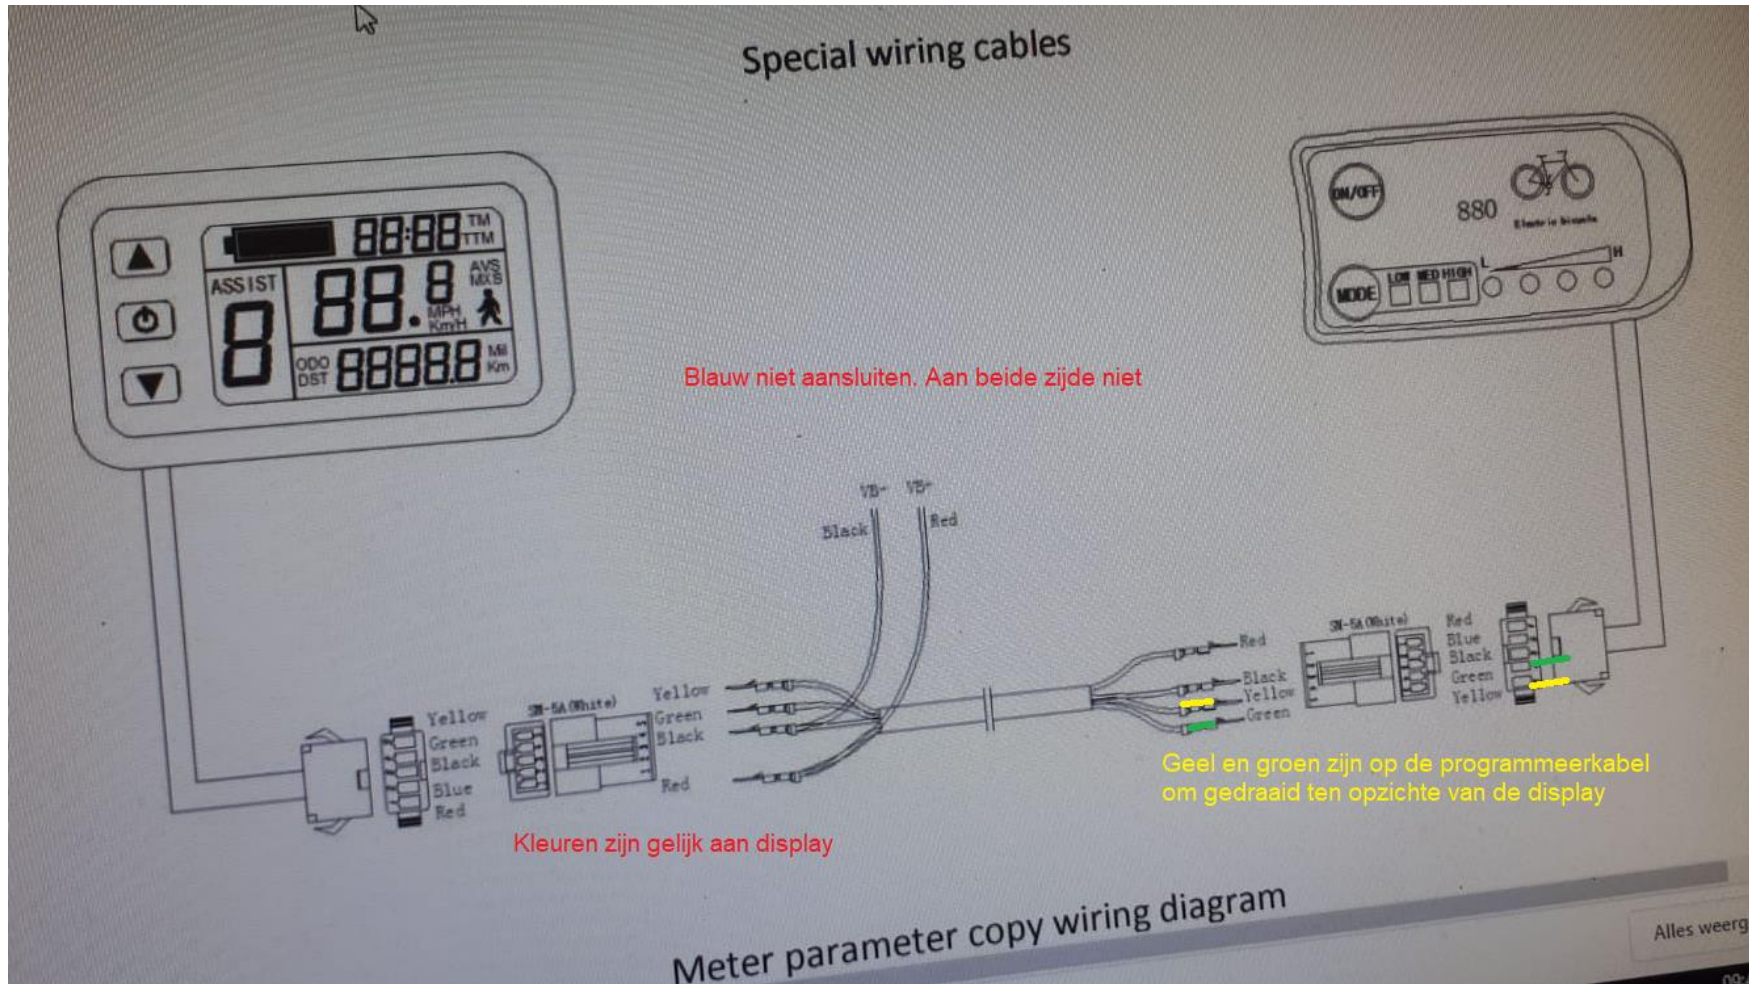

- Sluit lcd3 op programmeer kabel aan. Eerst alle instellingen zoals gewenst zetten. + **Op de klcd3 klcd7 de C11 waarde op 3 zetten!**

Je krijgt dan geen batterij indicatie plus "Sour" op de display.

Daarna de gegevens kopiëren van de LCD3 naar de LED900 door:

- LCD3 aanlaten staan na programmeren, gekoppeld aan de programmeerkabel.
- Koppel de led display aan de programmeer kabel. Daarna Aanzetten LED 900 display
- Daarna onderste en bovenste knop ingedrukt houden van de LED900 tot de standen indicatie stop met knipperen. Daarna is hij klaar.